
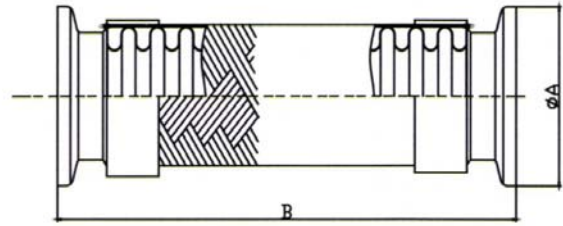


KF 金属软管 KF Metal Hoses

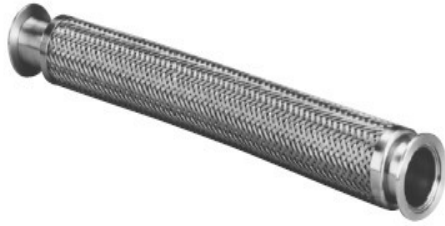


※Material: SUS304 or SUS316L (M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	ϕA	B
KF10B-B-M	KF10	30.00	客户指定
KF16B-B-M	KF16	30.00	客户指定
KF25B-B-M	KF25	40.00	客户指定
KF40B-B-M	KF40	55.00	客户指定
KF50B-B-M	KF50	75.00	客户指定
KF63B-B-M	KF63	87.00	客户指定
KF80B-B-M	KF80	114.00	客户指定
KF100B-B-M	KF100	134.00	客户指定
KF160B-B-M	KF160	190.00	客户指定

VPB 金属软管 VPB Metal Hoses

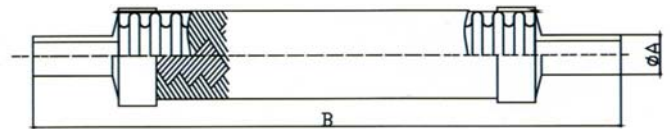

※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	ϕA	B
VPB1/4-B-M	30*6.35	6.35	客户指定
VPB3/8-B-M	30*9.52	9.52	客户指定
VPB1/2-B-M	30*12.7	12.70	客户指定
VPB3/4-B-M	30*19.05	19.05	客户指定
VPB1.0-B-M	28*25.4	15.40	客户指定
VPB1.5-B-M	28*38.1	38.10	客户指定
VPB2.0-B-M	28*50.8	50.80	客户指定
VPB2.5-B-M	28*63.5	63.50	客户指定
VPB3.0-B-M	28*76.2	76.20	客户指定
VPB4.0-B-M	28*101.6	101.60	客户指定
VPB6.0-B-M	28*152.4	152.40	客户指定

WSJ 金属软管



通 径	1/2"-8.0"
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
接头材质	SUS304 or SUS316L
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	卫生级卡盘 软管 编织网 押网环

外螺纹金属软管



通 径	8A-65A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
接头材质	不锈钢 or 碳钢
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	外螺纹 软管 编织网 押网环 (NPT,G,R外螺纹等)

内螺纹金属软管



通 径	8A-65A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作2.0Mpa以上
接头材质	不锈钢 or 碳钢
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	内螺纹 软管 编织网 押网环 (NPT,G,R内螺纹等)

油任式金属软管



通 径	10A-65A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
接头材质	不锈钢 or 碳钢
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	油任接头 软管 编织网 押网环

法兰式金属软管



通 径	10A-350A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作2.0Mpa以上
最高温度	350°C
接头材质	不锈钢 or 碳素钢
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	法兰 软管 编织网 押网环 (GB,JIS,ANSI等法兰供选择)

快接式金属软管



通 径	15A-150A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
最高温度	80°C(因O型圈材质而定)
接头材质	不锈钢 or 碳素钢 or 青铜
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	快速接头 软管 编织网 押网环

快换式金属软管



通 径	8A-50A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
最高温度	80°C(因O型圈材质而定)
接头材质	不锈钢 or 碳素钢 or 青铜
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	快速接头 软管 编织网 押网环 (NPT,G,R等标准管螺纹或锥螺纹)

内外螺纹金属软管




通 径	8A-50A
制作长度	客户指定
使用压力	可制作1.0Mpa以上
最高温度	80°C(因O型圈材质而定)
接头材质	不锈钢 or 碳素钢 or 青铜
软管材质	SUS304 or SUS316L
编网材质	SUS304
主要部件	快速接头 软管 编织网 押网环 (NPT,G,R等标准管螺纹或锥螺纹)

波纹管补偿器



通 径	50A-300A
制作长度	最长200mm
使用压力	2.0Mpa以下
法兰材质	不锈钢 or 碳素钢
软管材质	SUS304 or SUS316L
主要部件	法兰 波纹管 螺母 螺杆 防震垫 (GB,JIS,ANSI等各种法兰)

高压金属软管

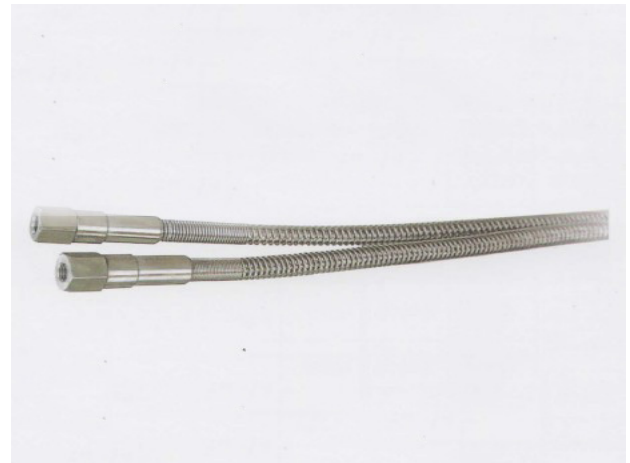

通 径	6A,8A,10A,15A
制作长度	常规长度1m, 1.5m, 2.0m,可定做其他长度
使用压力	设计压力40Mpa;工作压力20Mpa
法兰材质	不锈钢 or 碳素钢
软管材质	SUS316L or 聚四氟乙烯
主要部件	NPT螺纹 软管 编网 弹簧 押网环

