


KF 真空波纹管
KF Vacuum Bellows

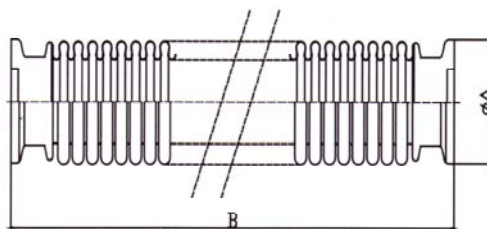


※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	Bellows Wall Thickness	ϕA	B
KF10-B-M	KF10	0.20	30	客户指定
KF16-B-M	KF16	0.20	30	客户指定
KF25-B-M	KF25	0.20	40	客户指定
KF40-B-M	KF40	0.25	55	客户指定
KF50-B-M	KF50	0.25	75	客户指定
KF63-B-M	KF63	0.25	87	客户指定
KF80-B-M	KF80	0.25	114	客户指定
KF100-B-M	KF100	0.25	134	客户指定
KF160-B-M	KF160	0.30	190	客户指定
KF200-B-M	KF200	0.30	245	客户指定

ISOK 真空波纹管
ISOK Vacuum Bellows

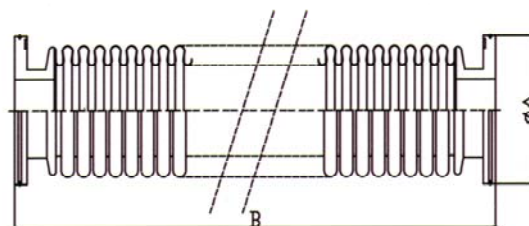


※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	Bellows Wall Thickness	ϕA	B
ISOK63-B-M	ISOK63	0.25	95	客户指定
ISOK80-B-M	ISOK80	0.25	110	客户指定
ISOK100-B-M	ISOK100	0.25	130	客户指定
ISOK125-B-M	ISOK125	0.30	155	客户指定
ISOK160-B-M	ISOK160	0.30	180	客户指定
ISOK200-B-M	ISOK200	0.30	240	客户指定
ISOK250-B-M	ISOK250	0.35	290	客户指定
ISOK320-B-M	ISOK320	0.35	370	客户指定
ISOK400-B-M	ISOK400	0.40	450	客户指定
ISOK500-B-M	ISOK500	0.40	550	客户指定

CF 真空波纹管
CF Vacuum Bellows

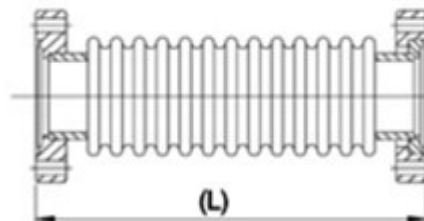


※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	Bellows Wall thickness	φA	L
CF16-B-M	CF16	0.20	34	客户指定
CF25-B-M	CF25	0.20	54	客户指定
CF35-B-M	CF35	0.25	70	客户指定
CF50-B-M	CF50	0.25	86	客户指定
CF63-B-M	CF63	0.25	114	客户指定
CF80-B-M	CF80	0.25	130	客户指定
CF100-B-M	CF100	0.25	152	客户指定
CF160-B-M	CF160	0.30	202	客户指定
CF200-B-M	CF200	0.30	253	客户指定
CF250-B-M	CF250	0.35	305	客户指定

VG 真空波纹管
VG Vacuum Bellows

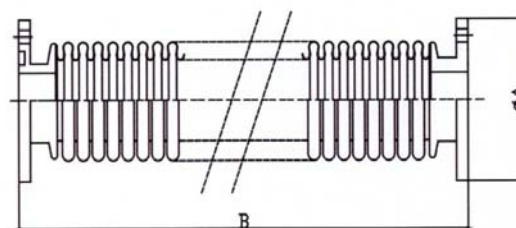


※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Parts No.	Flange type	Bellows Wall thickness	φA	B
VG10-B-M	VG/VF10	0.20	70	客户指定
VG20-B-M	VG/VF20	0.20	80	客户指定
VG25-B-M	VG/VF20	0.20	90	客户指定
VG40-B-M	VG/VF40	0.25	105	客户指定
VG50-B-M	VG/VF50	0.25	120	客户指定
VG65-B-M	VG/VF65	0.25	145	客户指定
VG80-B-M	VG/VF80	0.25	160	客户指定
VG100-B-M	VG/VF100	0.25	185	客户指定
VG150-B-M	VG/VF150	0.30	235	客户指定
VG200-B-M	VG/VF200	0.30	300	客户指定

VPA 真空波纹管


VPA Vacuum Bellows

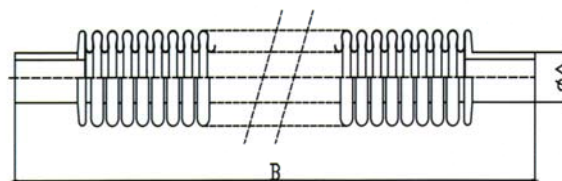


※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit: inch or mm

Parts No.	Flange type	Bellows Wall thickness	φA	B
VPA1/4-B-M	1/4*30	0.15	6.35	客户指定
VPA3/8-B-M	3/8*30	0.20	9.52	客户指定
VPA1/2-B-M	1/2*30	0.20	12.70	客户指定
VPA3/4-B-M	3/4*30	0.20	19.05	客户指定
VPA1.0-B-M	1.0*25	0.20	25.40	客户指定
VPA1.5-B-M	1.5*20	0.25	38.10	客户指定
VPA2.0-B-M	2.0*20	0.25	50.80	客户指定
VPA2.5-B-M	2.5*20	0.25	63.50	客户指定
VPA3.0-B-M	3.0*20	0.25	76.20	客户指定
VPA4.0-B-M	4.0*20	0.25	101.60	客户指定
VPA6.0-B-M	6.0*20	0.30	152.40	客户指定

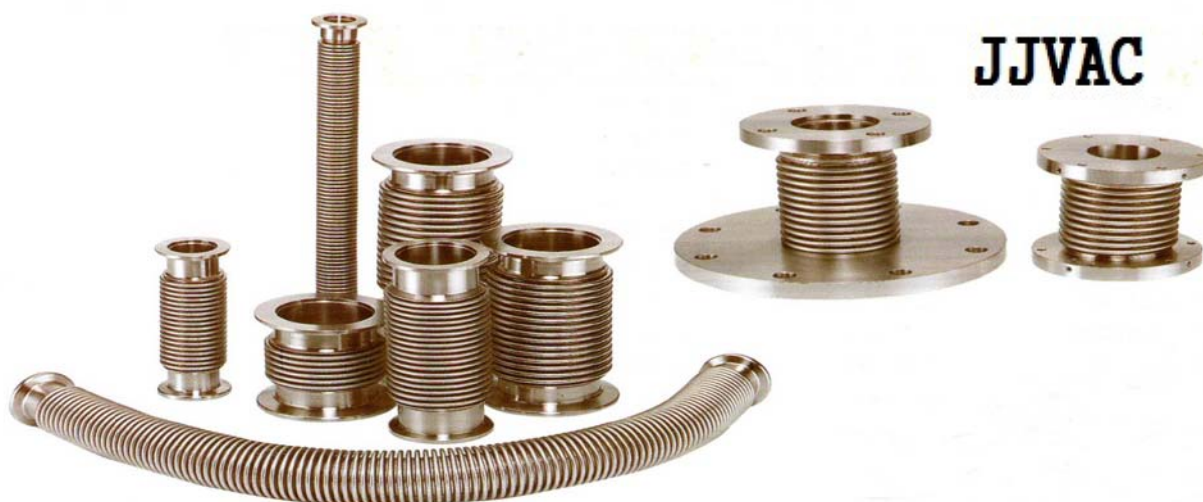

成型波纹管
Formed Bellows

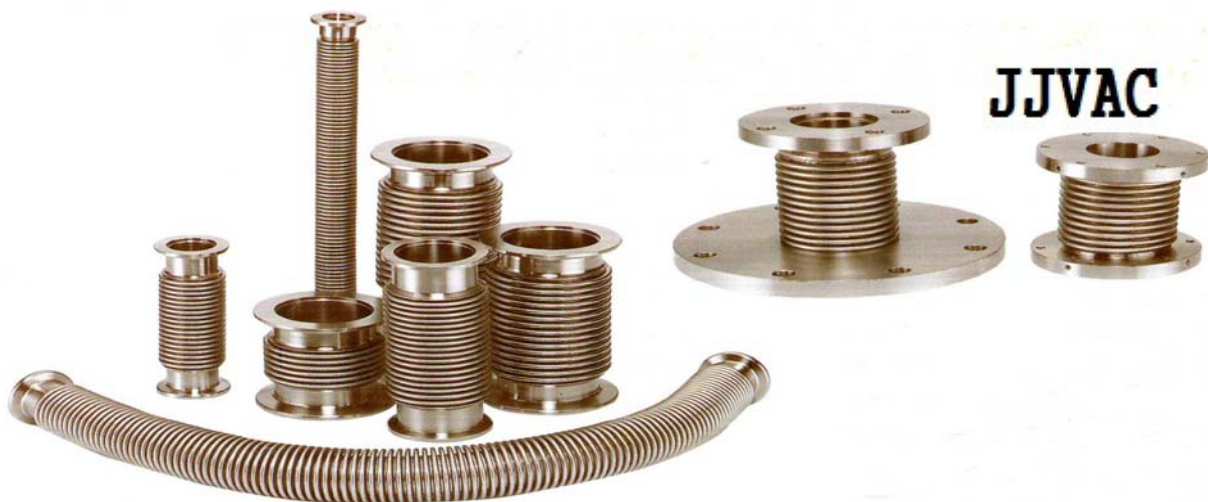

※Material: SUS304 or SUS316L(M表示材质)

Unit:mm

Dia	ID	O.D	Bellows Wall thickness	Pich	伸缩率	Length
16A	16.20	24.00	0.15	3.00	±7%	客户指定
25A	25.40	35.50	0.15	3.70	±10%	客户指定
40A	39.80	54.00	0.15	4.50	±12%	客户指定
50A	49.00	67.50	0.15	5.00	±15%	客户指定
65A	65.00	86.50	0.25	7.00	±15%	客户指定
80A	79.60	101.00	0.20	7.50	±20%	客户指定
100A	100.30	126.00	0.20	8.00	±20%	客户指定
160A	149.00	177.00	0.25	9.00	±20%	客户指定

成型波纹管基本说明：

- 1 成型波纹管可焊接KF真空法兰、ISO真空法兰、CF高真空法兰及非标真空法兰
- 2 成型波纹管的使用寿命≥10000次
- 3 成型波纹管的温度使用范围-196-450℃
- 4 氦泄漏率 Leak Late:5*10⁻¹⁰Pam³/S以下
- 5 主要应用于航天、航空、船舶、真空、电力、煤气灯行业

